


# BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

## Karta techniczna BOLTON trzewiki ochronne Kod produktu 5080-S3L

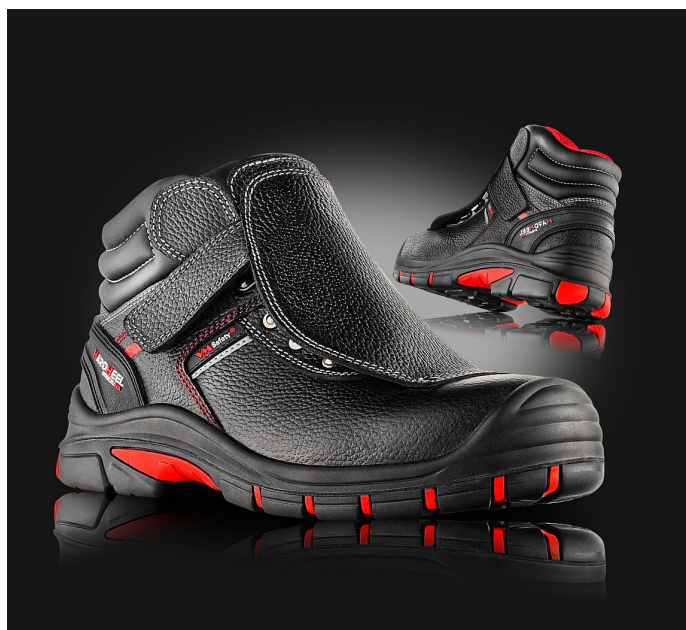

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>cholewka</b>           | licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm   |
| <b>podszewka</b>          | laminowana, oddychająca tkanina MESH  |
| <b>wkładka wewnętrzna</b> | anatomiczny kształt, z materiału EVA, o dużej chłonności, antystatyczna   |
| <b>podeszwa</b>           | PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SRC, odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa |
| <b>rozmiary</b>           | 38 - 48   |
| <b>normy</b>              | EN ISO 20345:2022   |
| <b>wersja</b>             | S3L FO HRO SR - z kompozytowym podnoskiem, kevlarową wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa                                 |

### Właściwości

|   |     |
|---|-----|
| <b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL       | Tak |
| <b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS       | Nie |
| <b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna) | Tak |
| <b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody          | Tak |
| <b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem    | Tak |

# BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

|   |            |
|---|------------|
| <b>WR</b> Wodoodporność                                 | Nie        |
| <b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody            | Nie        |
| <b>CI</b> Izolacja spodu od zimna                       | Nie        |
| <b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła                      | Nie        |
| <b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy           | Tak        |
| <b>P</b> Odporność na przebicie                         | Nie        |
| <b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej            | Tak        |
| <b>M</b> Ochrona śródstopia                             | Tak        |
| <b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne               | Tak        |
| <b>AN</b> Ochrona kostki                                | Nie        |
| <b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie                | Nie        |
| <b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne) | Nie        |
| <b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)    | Nie        |
| <b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB               | Nie        |
| <b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®      | Nie        |
| <b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®                      | Nie        |
| <b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit                      | Nie        |
| <b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych      | Nie        |
| <b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD         | Nie        |
| <b>Ocieplana</b> Buty ocieplane                         | Nie        |
| <b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe                  | Nie        |
| <b>Normą</b>  | 20345:2023 |
| <b>Kategoria obuwia</b>                                 | S3         |

## Parametry logistyczne

| Velikost | Waga netto | Waga brutto | Opakowanie jedn. - szerokość | Opakowanie jedn. - długość | Opakowanie jedn. - wysokość | Karton - szerokość | Karton - długość | Karton - wysokość | Waga opakowania (karton) | Wewnętrzny wymiar buta |
|----------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 38       | 1,38 kg    | 1,73 kg     | 260 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 540 mm             | 600 mm           | 345 mm            | 18,60 kg                 | 0,0 mm                 |
| 39       | 1,42 kg    | 1,77 kg     | 260 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 540 mm             | 600 mm           | 345 mm            | 19,00 kg                 | 0,0 mm                 |
| 40       | 1,45 kg    | 1,79 kg     | 260 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 540 mm             | 600 mm           | 345 mm            | 19,40 kg                 | 0,0 mm                 |
| 41       | 1,53 kg    | 1,86 kg     | 260 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 540 mm             | 600 mm           | 345 mm            | 19,60 kg                 | 0,0 mm                 |
| 42       | 1,55 kg    | 1,90 kg     | 260 mm                       | 320 mm                     | 110 mm                      | 540 mm             | 600 mm           | 345 mm            | 20,20 kg                 | 0,0 mm                 |
| 43       | 1,63 kg    | 2,00 kg     | 265 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 550 mm             | 620 mm           | 355 mm            | 21,00 kg                 | 0,0 mm                 |
| 44       | 1,67 kg    | 2,04 kg     | 265 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 550 mm             | 620 mm           | 355 mm            | 21,80 kg                 | 0,0 mm                 |
| 45       | 1,73 kg    | 2,12 kg     | 265 mm                       | 330 mm                     | 120 mm                      | 550 mm             | 620 mm           | 355 mm            | 22,80 kg                 | 0,0 mm                 |
| 46       | 1,83 kg    | 2,13 kg     | 275 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 565 mm             | 655 mm           | 375 mm            | 23,40 kg                 | 0,0 mm                 |
| 47       | 1,85 kg    | 2,25 kg     | 275 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 565 mm             | 655 mm           | 375 mm            | 23,80 kg                 | 0,0 mm                 |
| 48       | 1,96 kg    | 2,36 kg     | 275 mm                       | 350 mm                     | 125 mm                      | 565 mm             | 655 mm           | 375 mm            | 24,60 kg                 | 0,0 mm                 |

## Parametry biznesowe

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Kod nomenklatury</b>    | 64034000 |
| <b>Kraj pochodzenia</b>    | CN       |
| <b>Waga towaru</b>         | 1,94 kg  |
| <b>Jednostka dodatkowa</b> | NPR      |

# BOLTON trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

**Ilość dodatkowa**            1